



Grifo Ahorrador ENTERPRISE - Modelo L1 - Uso Público


❖ DESCRIPCION

Grifo con entrada vertical para ser instalado en mesa, con descarga manual y cierre automático con Sensor Hidromecánico.

❖ ESPECIFICACION TECNICA

- **Consumo : 0.200 Lt./min.**
- Presión de Funcionamiento : 0-100PSI, 0-689 kPa (0 - 6,9 kgf/cm²)
- Temperatura máxima: 50°C.
- Diámetro : 1/2" (Rosca de Tomada)
- Norma de Referencia : NTP 350.150:2004 y NTP 350.151:2004
- Piezas fabricadas en bronce y acero inoxidable.
- Producto fabricado en barras y tubos de bronce extruidos a 1600 libras de presión con una aleación de 60-38-2 que es la norma internacional para griferías.
- El disco obturador para la doble apertura está fabricado de acero inoxidable.
- Empaquetadura de obturación de 3.5mm de espesor y diafragma de regulación ambas de Nitrilo.
- El seguro del sistema de regulación automática es un anillo seager de acero inoxidable.
- El cromado tiene una base de cobre, níquel y el cromo propiamente dicho de 10 micras.
- Cada Grifo es probado a 100 libras de presión.

❖ CURVA DE CAUDAL NOMINAL

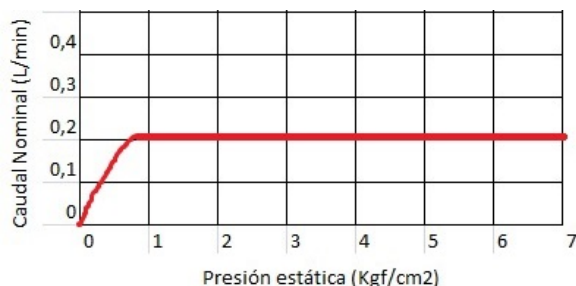

❖ TECNOLOGIA

- Sensor Hidromecánico de alto desempeño de descarga con una ligera presión manual.
- Sistema Autolimpiante.
- No necesita Mantenimiento
- No necesita Repuestos
- No necesita Adaptaciones, instalar y usar.

❖ GARANTIA

- Este producto tiene Garantía de 1 año contra defectos de fabricación.



❖ CERTIFICACIONES

- Certificado Internacional : Council on Green USA
- Certificado Internacional : SGS Perú Licenciado con la Marca País Perú : Calidad de Exportación.
- Certificado Ministerio del Ambiente : Grifo Ecoeficiente.
- Certificado SEDAPAL: Producto Ahorrador
- Ganador de la Medalla de Bronce en el 29 Salón Internacional de Inventores en Ginebra-Suiza, año 2001.
- Ganador del Concurso Nacional de Inventores de INDECOPI, año 2000

❖ PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- Tubo de Abasto 1/2" a 1/2", 40 cms. de largo, 123PSI a 23°C.
- Válvula de bola compacta 1/4 de giro, de 1/2" a 1/2", 253PSI a 23°C.
- Niple de 1/2" a 1/2", 253PSI a 23°C.

❖ CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

- Concepto mundial de higiene y economía.
- Facilidad de apertura con una simple presión manual.
- Fácil de instalar.
- Diseño limpio y moderno.
- Varilla de control ergonómica de acero inoxidable.
- Acabado cromado de alta resistencia de 10 micras.
- Tuerca de sujeción de bronce.
- Peso neto de 370 gramos.
- **Apertura Momentánea:** El agua fluye empujando la varilla de costado.
- **Medidas :** Altura 10 cms. x Longitud 13 cms. La medida es el estándar para lavatorio público de amplio diámetro.